SUZUKI

CARRY

เคียงข้างทุกเส้นทางฝัน

SUZUKI

SUZUKI

CARRY

เคียงข้างทุกเส้นทางฝัน

SUZUKI

CARRY

CARRY YOUR DREAM

พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางฝันอันไร้ขีดจำกัด ต่อยอดธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
ด้วยพื้นที่กระบะบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน
ช่วงล่างแข็งแกร่ง พร้อมเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ธุรกิจในฝันได้อย่างคุ้มค่า

พื้นที่กระบะบรรทุกขนาดใหญ่

รองรับการบรรทุกได้มากขึ้น
ด้วยพื้นที่กระบะบรรทุกแบบเรียบขนาดใหญ่
สามารถเปิดได้ถึง 3 ด้าน
ให้การขนของ ขึ้น-ลง เป็นเรื่องง่าย

945 kg บรรทุกได้มาก

ให้ทุกธุรกิจเป็นไปได้ด้วยประสิทธิภาพ
การบรรทุกสูงสุดมากถึง 945 กก.

ระยะความสูงของกระบะบรรทุก

ขนถ่ายสัมภาระสะดวกมากขึ้น
ด้วยระยะความสูงจากพื้นถึงท้ายกระบะ 750 มม.

ภายในห้องโดยสาร

ห้องโดยสารกว้าง พร้อมระบบปรับอากาศ
สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า

ควบคุมการขับขี่ได้ดีเยี่ยม
และยังช่วยผ่อนแรง แม้มีน้ำหนักบรรทุกมาก



เบาะนั่งคนขับสามารถปรับเลื่อนได้ 105 mm

รองรับสรีระในทุกองศาการขับขี่
ด้วยที่นั่งปรับเลื่อนได้ถึง 105 มิลลิเมตร

ช่องเก็บของอเนกประสงค์

ช่วยให้จัดเก็บของ
ภายในห้องโดยสารสะดวกสบายมากขึ้น

เครื่องยนต์ K15B

สมรรถนะเต็มกำลังด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร
พร้อมมอบความประหยัดในทุกการขับขี่

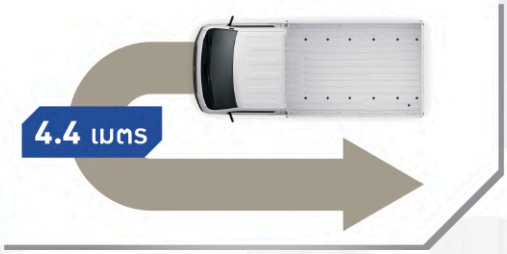

4.4 m รัศมีวงเลี้ยวแคบ 4.4 เมตร

ขับขี่สะดวก คล่องตัว ในทุกพื้นที่

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ ลดโอกาส
การลื่นไถลขณะเบรกกะทันหัน

ระบบป้องกันการโจรกรรม

มั่นใจด้วยกุญแจอัจฉริยะ
ช่วยป้องกันการโจรกรรมได้ดีเยี่ยม

แข็งแกร่ง ทนทาน

พร้อมสู้งานสำหรับทุกธุรกิจ

กระบะท้ายผลิตจากเหล็กเสริมกัลวาไนซ์ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีคุณสมบัติป้องกันสนิม และลดการสึกกร่อน

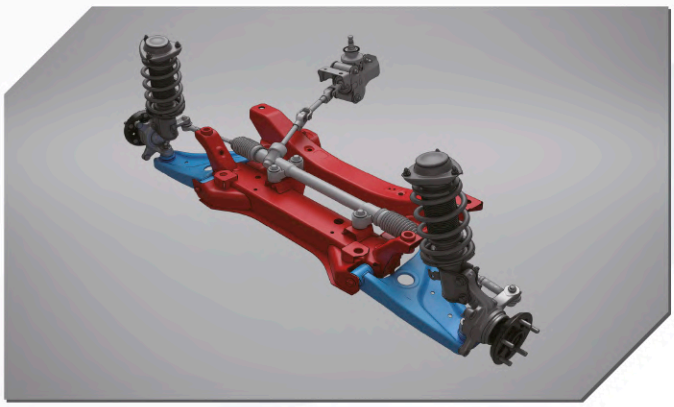

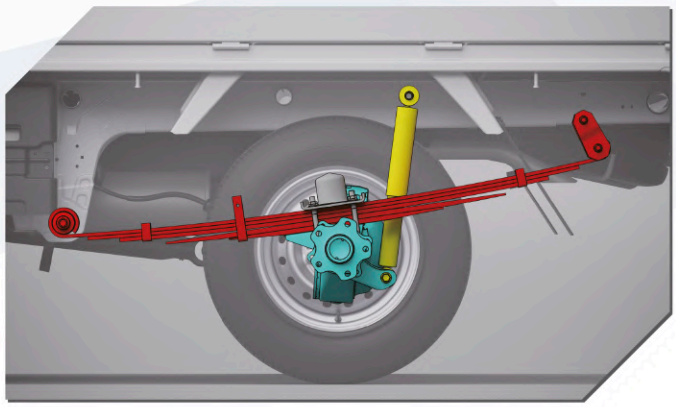

ระบบช่วงล่าง

พร้อมทุกสภาพถนน ด้วยระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท และระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบคานแข็ง พร้อมแหนบ 5 ชั้น รองรับการบรรทุกได้ทุกรูปแบบ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค/ MAJOR SPECIFICATIONS

ขนาดมิติ/ DIMENSIONS		
ความยาว (มิลลิเมตร)/ Overall length	mm	4,195
ความกว้าง (มิลลิเมตร)/ Overall width	mm	1,765
ความสูง (มิลลิเมตร)/ Overall height	mm	1,870
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)/ Wheelbase	mm	2,205
ความกว้างฐานล้อหน้า/ Front tread	mm	1,465
ความกว้างฐานล้อหลัง/ Rear tread	mm	1,460
ความยาวกระบะ (มิลลิเมตร)/ Cargo bed length	mm	2,450
ความกว้างกระบะ (มิลลิเมตร)/ Cargo bed width	mm	1,670
ความสูงประตูด้านข้าง (มิลลิเมตร)/ Cargo bed height	mm	360
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)/ Minimum turning radius	m	4.4
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)/ Minimum ground clearance	mm	160
ความจุ/ CAPACITIES		
จำนวนที่นั่ง (คน)/ Seating capacity	persons	2
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)/ Fuel tank capacity	liters	43
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)/ Loading capacity including passenger	kg	945
เครื่องยนต์/ Engine		
เครื่องยนต์/ Engine		K15B
ระบบขับเคลื่อน/ Driven wheel		2WD
จำนวนสูบ/ Number of cylinders		4
จำนวนวาล์ว/ Number of valves		16
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)/ Piston displacement	cc	1,462
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)/ Bore x stroke	mm	74.0 X 85.0
อัตราส่วนกำลังอัด/ Compression ratio		10:1
กำลังสูงสุด (พีเอส/รอบต่อนาที)/ Maximum output	PS/rpm	97 / 5,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)/ Maximun torque	Nm/rpm	135 / 4,400
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ Fuel distribution		หัวฉีดมัลติพอยท์/ Multipoint injection
ระบบส่งกำลัง/ TRANSMISSION		
ระบบส่งกำลัง/ Type		5MT
อัตราทดเกียร์/ Gear ratio	เกียร์ 1/ 1st	3.580
	เกียร์ 2/ 2nd	2.095
	เกียร์ 3/ 3rd	1.531
	เกียร์ 4/ 4th	1.000
	เกียร์ 5/ 5th	0.855
	เกียร์ถอยหลัง/ Reverse	3.727
เฟืองท้าย/ Final gear ratio		4.875
ระบบช่วงล่าง/ CHASSIS		
พวงมาลัย/ Steering		แร็คแอนด์พิเนี่ยน/ Rack and pinion
ระบบเบรก/ Brakes	ด้านหน้า/ Front	ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน/ Ventilated disc
	ด้านหลัง/ Rear	ดรัมเบรก/ Drum brake
ระบบกันสะเทือน/ Suspension	ด้านหน้า/ Front	แบบแม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อมคอยล์สปริง/ MacPherson strut with coil spring
	ด้านหลัง/ Rear	แบบคานแข็ง พร้อมแหนบ/ Leaf rigid axle
ขนาดยาง/ Tyre Size		165/80R13
น้ำหนัก / WEIGHTS		
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)/ Kerb weight (kg)		1,065
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม)/ Gross vehicle weight (kg)		2,010

อุปกรณ์มาตรฐาน/ EQUIPMENT LIST

ความสะดวกสบาย/ DRIVING AMENITIES	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า/ Electric power steering		s
	ลำโพง 2 ตำแหน่ง/ Speakers X 2		s
	ระบบกรองอากาศ/ Pollen filter		s
	ระบบปรับอากาศ/ Air conditioner		s
อุปกรณ์ภายใน/ INTERIOR	จอแสดงผล/ Information Display	จอแสดงระดับน้ำมัน/ Fuel meter	s
		จอแสดงผลระยะเดินทาง/ Odometer	s
		สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นสูง/ High water temperature warning lamp	s
		สัญญาณไฟเตือนเมื่อระดับน้ำมันใกล้หมด/ Low fuel warning lamp	s
	เบาะนั่งด้านคนขับปรับเลื่อน หน้า-หลัง ได้/ Seat slide function		s
	พนักพิงศีรษะ 2 ตำแหน่ง/ Head restraints X 2		s
	แผงคอนโซล/ Instrument panel	ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้าด้านฝั่งผู้โดยสาร 2 ตำแหน่ง/ Pocket and glove box on passenger side	s
		ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้าด้านล่าง/ Pocket on front-lower centre console	s
		ช่องวางเครื่องดื่มบริเวณข้างคนขับ/ Cup holder on driver's side	s
	ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร/ Centre cabin light		s
	แผงบังแดดคู่หน้า/ Sun visors on driver and passenger side		s
	มือจับด้านผู้โดยสาร 2 ตำแหน่ง/ Assist grips X 2		s
	ช่องจ่ายไฟสำรองบริเวณคอนโซลหน้า/ 12V Accessory socket on front-lower console		s
	ผ้ายางปูพื้น/ Rubber floor mat		s
อุปกรณ์ภายนอก/ EXTERIOR	ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์-หลอดไฟฮาโลเจน/ Halogen multireflector headlamp		s
	ที่ปัดน้ำฝน พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Wiper with washer		s
	บังโคลน 4 ตำแหน่ง (คู่หน้า-คู่หลัง)/ Mud flap (front-rear) X 4		s
	ยางและล้อ/ Tyres and wheels	165/80R13+ล้อกระทะ/ Steel wheels	s
ระบบความปลอดภัย/ SAFETY	เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง/ 3-Point ELR seatbelts X 2		s
	ระบบป้องกันล้อล็อก/ ABS		s
	Engine drag control		s
	ระบบกุญแจนิรภัย/ Immobilizer		s

S: Standard

สี/ Colours

Superior White (26U)

Silky Silver Metallic (Z2S)



Solid Real Black (ZBC)

มิติ/ Dimensions

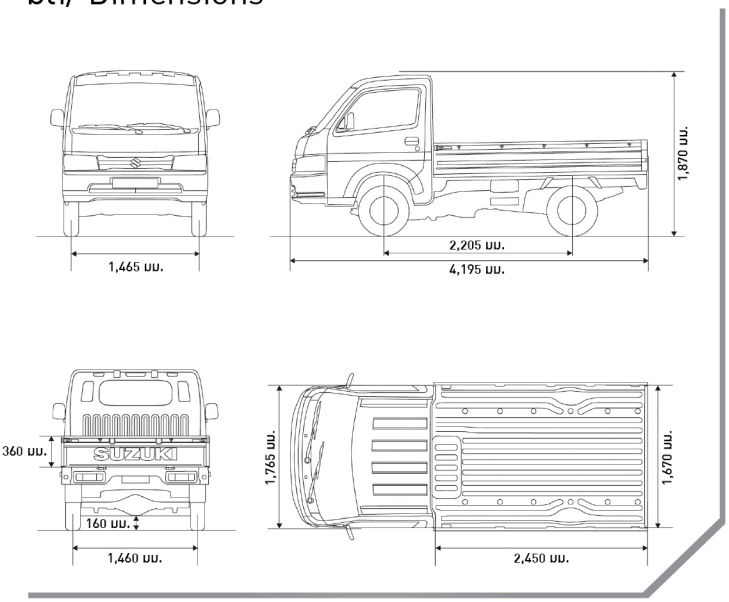

รายละเอียดของอุปกรณ์และส่วนประกอบที่จำหน่ายจริงอาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏ
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์
ส่วนประกอบของรถยนต์ และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคได้ตามความเหมาะสมทางการตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
SUZUKI Cause We Care โทร: 1800-600-900
www.suzuki.co.th หรือ www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand

พิมพ์ : กรกฎาคม 2569

SUZUKI
By Your Side